

Sicherheitsgitter SECURIX®



Modell
SECURIX® Universal

Komplettgitter 110cm
Bestellnummer
für Ausführung
- weiß: 304105W
- schwarz: 304105S

Darüber hinaus sind
Einzelstreben 110cm
bzw. 150cm lang sowie
Einfach- und Doppel-
seitenteile in weiß,
schwarz und feuer-
verzinkt lieferbar.



Modell
SECURIX® Classic



Modell
SECURIX® 2000



Merkmale

- eingebaute Rollstange, die Rollstange dreht sich beim Ansägen
- TÜV-geprüfte stabile Stahlkonstruktion
- wetterbeständig durch Pulverbeschichtung oder Feuerverzinkung

Montage

- durch Verschraubung mit Torxschrauben und Einschlag-Bit
- waagerechte oder senkrechte Montage in der Fensterleibung möglich
- durch individuelles Ablängen kann das Gitter den unterschiedlichsten Fensterbreiten bzw. -höhen angepaßt werden
- SECURIX® Classic und SECURIX® 2000 können mit Einzelstreben der SECURIX® Universal-Serie ergänzt problemlos werden

Sicherheitsgitter SECURIX®



Beschreibung

max. Länge
min. Länge
empf. max. Höhe
empf. min. Höhe
Zahl der Sechsecke
Zahl der Querrohre
Bestellnummer
Ausführung weiß
Ausführung schwarz
Ausführung feuerverzinkt

SECURIX® 2000	
Größe 1	Größe 2
70 cm	110 cm
38 cm	65 cm
53 cm	53 cm
37 cm	37 cm
1	2
2	2
302065W	302105W
302065S	302105S
	302105F

Beschreibung

max. Länge
min. Länge
empf. max. Höhe
empf. min. Höhe
Zahl senkr. Flacheisen
Zahl der Querrohre
Bestellnummer
Ausführung weiß
Ausführung schwarz
Ausführung feuerverzinkt

SECURIX® Classic	
Größe 1	Größe 3
70 cm	150 cm
38 cm	105 cm
53 cm	53 cm
37 cm	37 cm
2	4
2	2
300065W	300142W
300065S	300142S
	300142F

Beschreibung

max. Länge
min. Länge
empf. max. Höhe
empf. min. Höhe
Zahl senkr. Flacheisen
Zahl der Querrohre
Bestellnummer
Ausführung weiß
Ausführung schwarz
Ausführung feuerverzinkt

SECURIX® Classic	
Größe 2	Größe 2
110 cm	110 cm
65 cm	65 cm
53 cm	70 cm
37 cm	52 cm
3	3
2	3
300105W	
300105S	
300105F	303105F

Technische Änderungen vorbehalten
F0033/0516

Strab Sicherheitstechnik



Gebr. Strab GmbH & Co.
Behrstraße 53
73240 Wendlingen/Neckar

Telefon 07024 / 9410 0
Telefax 07024 / 9410 55
www.straeb.de
info@straeb.de

Für hohe Ansprüche

Rollladenriegel FERROLIX®



Modell **FERROLIX® Primus**



Blockiert den gesamten Rollladen beim Hochschieben. Einrastmechanismus erschwert weitere Manipulationen an Rollladen und Sicherung. Hochschiebeversuch bleibt bis zum Entriegeln der Sperre für den Eigentümer sichtbar.

Bestell-Nr. 301070 (Paar)

FERROLIX® Primus und **FERROLIX® Classic**

die Perfektion am Rollladen

- vollautomatisch
- ideal zum nachträglichen Einbau
- einfache Montage
- TÜV-geprüfte Technik
- ausgezeichnet mit der Goldmedaille der IENA Erfindermesse Nürnberg
- geeignet für Rollläden aus Kunststoff, Holz und Aluminium (ab 45mm Lamellenbreite)

Modell **FERROLIX® Classic**




Besonders flache Konstruktion des Fangbügels - für geringe Einbaufreiräume bis 20mm. Da kein zusätzlicher Einrastmechanismus sowohl für manuell als auch für motorisch betriebene Rollläden geeignet.

Bestell-Nr. 301060 (Paar)

Rolladenklemme FERROLIX®



Die Rolladenklemme **FERROLIX® Rapid** blockiert den Rollladen.

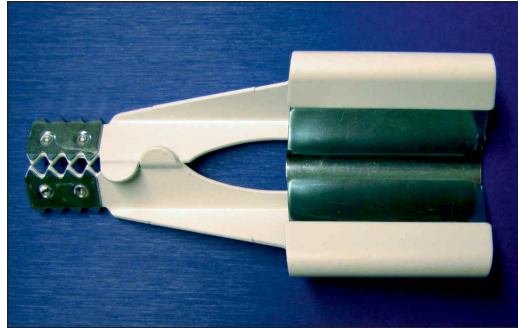

Merkmale

- kinderleichte Handhabung
- in jeder Rollladenstellung einsetzbar
- ideal beim Lüften
- für Rollläden aus Kunststoff, Holz und Aluminium

Die Rolladenklemme **FERROLIX® Rapid** kommt immer paarweise zum Einsatz und wird mit nur einem Handgriff in die Führungsschiene des Rollladens eingesetzt - eine links und eine rechts. Optimal auch als Ergänzung zum Rollladenriegel **FERROLIX® Primus** und **Classic** (während der Lüftungsstellung des Rollladens).

Bestell-Nr.
300900 schwarz
301000 weiß

SECURIX® Kastell

Für die Außenwand-Montage von **SECURIX®** Sicherheitsgittern der Modelle Classic, 2000 und Universal.

Paarweise als optionales Zubehör mit diesen Oberflächen lieferbar:

Bestell-Nr.
305104F feuerverzinkt
305104S schwarz pulverbeschichtet
305104W weiß pulverbeschichtet



Gitterrostsicherung CELARIX®



Modell **CELARIX® Exit**

mit **Fluchweg-Mechanismus**. TÜV-geprüft. Ein völlig neues patentiertes Prinzip zur Absicherung von Gitterrosten. Mit einem Griff von innen springt die Sicherung auf.

Bestell-Nr. 300200 (Paar)

CELARIX® Exit und **CELARIX® Classic**

- zweifach im Schacht verschraubt
- Zugstangen justierbar
- hohe Sicherheit durch robuste, 7-fach geschweißte Abdeckplatte die auf Gitterrahmen und Schachtrand aufliegt und in 4 Maschen des Gitterrostes eingreift.



Ansicht von oben, beide Typen



Modell **CELARIX® Classic**

Ein optimales, patentiertes und TÜV-geprüftes System, zur Absicherung von Gitterrosten aller Art, welches zuverlässig den unbefugten Einstieg von außen verhindert.

Bestell-Nr. 300300 (Paar)



Besondere Merkmale

- geeignet für alle gängigen Gitterroste (Streckmetallgitterroste mit Einschränkungen)
- geeignet für Schächte aus **Kunststoff**, Mauerwerk + Beton